

Dynamic Disc Core


Sembradora de precisión con peso optimizado y altura de plataforma reducida

El núcleo dinámico de disco se diseñó especialmente para cumplir con los exigentes requisitos de alto rendimiento en la siembra de precisión de parcelas de ensayo. La sembradora de precisión, montada en tractor, es accionada mecánicamente mediante el eje de la PDO y está disponible en tres versiones básicas. Cada máquina básica destaca por su equipamiento seleccionado y por estar optimizada en peso. El núcleo dinámico de disco también destaca por su baja altura de plataforma para el personal operativo.



La suma de sus ventajas:

- Máxima precisión durante la colocación de semillas
- Separación especialmente suave gracias al principio de disco ranurado
- Muy adecuada para aplicaciones multiuso con diversos tipos de cultivo, desde maíz hasta cereales y colza, comenzando con espaciamientos entre filas de 20cm (7,8 pulg.)
- 100 % sin mezcla en el elemento de siembra
- Velocidad máxima de siembra de hasta 5 km/h (3,2 mph)
- Máxima flexibilidad para el diseño de parcelas y la colocación de semillas gracias al accionamiento de sembrado eléctrico independiente por fila
- Software de siembra moderno Easy Plant

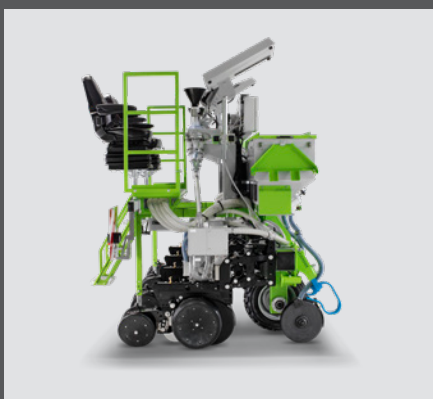

Datos técnicos

Máquina básica	
Tipo de semilla	Maíz, soja, girasol, trigo, cebada, colza, remolacha, frijoles, arvejas
Montaje	Sistema hidráulico de 3 puntos en el tractor
Bastidor de montaje de reja de sembrado	Espaciamiento fijo entre filas
Número de filas	2 – 6
Espaciamiento entre filas	20 – 91cm según la configuración de la máquina
Distancia de distribución	Ajustable de forma continua – puede seleccionarse para cada fila mediante el accionamiento eléctrico
Accionamiento de la unidad de suministro	Mediante el eje de la PTO
Suministro eléctrico	Mediante el tractor

Filas	2R ligera	2-4R	5-6R
Distancia entre filas	60 – 70 cm	40 – 91 cm	20 – 25 cm
Abridores de disco doble cortos y estrechos + reja de arrastre	X	X	X
Abridor de disco doble pesado		X	
Depósito		4R : X	X
Smart Feed		X	X
Fertilizante	X	X	
Microgranulado		X	X
Cubierta contra lluvia plegable		X	X
Siembra continua	X	X	X
Ancho del bastidor	2 m	2,2 m / 2,5 m / 3 m	2,2 m / 2,5 m
Altura del puesto del conductor desde	1 m	1,15 m	1,15 m
Peso desde	725 kg	900 kg	1200 kg (6R con MAG)

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

