

Dynamic Disc Core


Сеялка точного высева со сниженным весом и уменьшенной высотой платформы

Сеялка Dynamic Disc Core была специально разработана для удовлетворения очень высоких требований к производительности при пунктирном посеве на опытных делянках. Сеялка точного высева монтируется на трактор и приводится в движение механически при помощи карданного вала. Доступна в три базовых версиях. Каждая базовая машина оснащена специально подобранным оборудованием и оптимизирована по весу. Кроме того, Dynamic Disc Core впечатляет низкой высотой платформы для обслуживающего персонала.



Ваши преимущества:

- Максимальная точность при размещении посевного материала
- Исключительно бережное разделение за счет использования дисков с прорезями
- Отличный вариант для применения Multi-Crop при посеве различных культур — от кукурузы до зерновых и рапса — с междурядьями шириной от 20 см (7,8 дюйма)
- Чистота посевного материала в высеваемом элементе — 100 %
- Максимальная скорость посева до 5 км/ч (3,2 мили/ч)
- Максимальная гибкость при проектировании делянок и высева посевного материала благодаря электрическому высевному аппарату с независимым управлением по рядам
- Современное программное обеспечение Easy Plant

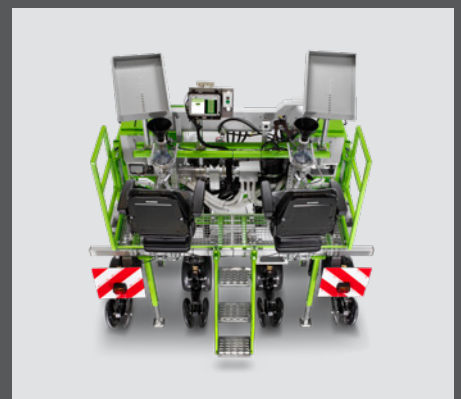

Технические характеристики

Базовая машина	
Тип посевного материала	Кукуруза, соя, подсолнечник, пшеница, ячмень, рапс, свекла, фасоль, горох
Крепление	3-точечная гидравлическая система на тракторе
Монтажная рама сошника	Фиксированное междурядье
Количество рядов	2 – 6
Ширина междурядья	20–91 см в зависимости от конфигурации машины
Расстояние между семенами	Непрерывная регулировка с возможностью выбора расстояния для каждого ряда с помощью электрического привода
Привод блока подачи	Через карданный вал
Электропитание	От трактора

Ряды	2R light	2-4R	5-6R
Ширина междурядья	60–70 см	40–91 см	20–25 см
Двухдисковые сошники короткие, узкие + килевидный сошник	X	X	X
Двухдисковый сошник тяжелый		X	
Кассета		4R : X	X
Smart Feed		X	X
Удобрения	X	X	
Микрогранулы		X	X
Складной чехол для защиты от дождя		X	X
Непрерывный посев	X	X	X
Ширина рамы	2 м	2,2 м / 2,5 м / 3 м	2,2 м / 2,5 м
Высота рабочего места водителя (мин.)	1 м	1,15 м	1,15 м
Вес (мин.)	725 кг	900 кг	1200 кг (6R с MAG)

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений.

