

Tool Carrier

Máquina compacta con gran maniobrabilidad

El portaequipamientos de WINTERSTEIGER es un vehículo transportador especialmente desarrollado para ensayos de campo para la siembra, la fertilización, la protección vegetal y el cultivo. Sus medidas y su escaso peso permiten un empleo ágil y versátil en el campo de ensayo y un fácil transporte de la máquina.



La suma de sus ventajas:

- Máquina de alto rendimiento con accionamiento hidrostático
- Múltiples posibilidades de uso con montaje frontal o en la parte trasera
- Tablero de mando moderno y confortable
- Múltiples posibilidades de empleo del sistema de siembra

Datos técnicos


Máquina básica/motor	
Motor	36,4 kW – 2200 ccm 3 cilindros Motor Deutz, refrigerado por agua
Nivel de gases de escape	EPA/CARB Tier 4 y European Stage V
Capacidad del tanque de diésel	42 l





Máquina compacta y potente con gran maniobrabilidad

- Gran maniobrabilidad y aptitud todoterreno gracias a su diseño compacto
- Fácil transporte de la máquina
- Motor Deutz de gran potencia y silencioso
- Disponible en modelo 2x4 y 4x4 (opcional)
- Óptima separación del suelo de la máquina
- Intervalos de servicio largos gracias a sus rodamientos y componentes de altísima calidad

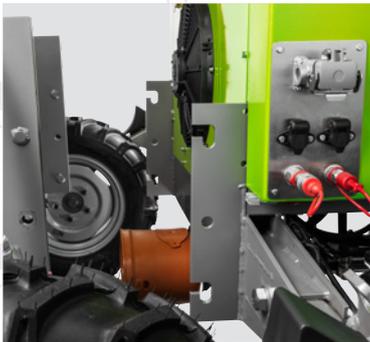

Múltiples posibilidades de uso con montaje frontal o en la parte trasera gracias a su:

- Marco de suspensión
- Sistema hidráulico frontal (categoría 1)
- Toma de fuerza delantera (540 rpm)
- Toma de fuerza trasera (540 rpm)
- Unidades de control adicionales
- Control de velocidad de serie





Tablero de mando moderno y confortable

- Empleo fácil e intuitivo de los elementos de mando
- Columna de dirección con inclinación regulable
- Reposabrazos regulable con palanca multifuncional integrada
- Asiento confortable con opciones de ajuste individuales
- Vista frontal libre para el conductor y el operador de la sembradora

Múltiples posibilidades de empleo del sistema de sembrado

- Apego al Tool Carrier con sembradoras de cono Plot / Row Motion y sembradoras monogranos Dynamic Disc Plus
- Activación manual o a través de Geo Link Pro Steer
- Diversos anchos de sembrado y sistemas de rejillas disponibles



Tool Carrier con Dynamic Plot/ Row Motion



Tool Carrier con Dynamic Disc Plus

Datos técnicos

Accionamiento y neumáticos

Accionamiento hidrostático, estándar	Gradual 0 – 16 km/h en el caso de tracción trasera (2 x 4)
Accionamiento hidrostático, opcional	Gradual 0 – 8 km/h y 8 – 16 km/h en el caso de tracción en las cuatro ruedas (4 x 4)
Dirección	Hidráulica
Radio de giro	8 m
Neumáticos delanteros	6.00 - 16; 160 mm de ancho, 10.0/75 - 15.3; 265 mm de ancho, otras variantes de neumáticos a pedido
Pneus arrière	6.00 - 16; 160 mm de ancho, 10.0/75 - 15.3; 265 mm de ancho, otras variantes de neumáticos a pedido
Ancho de pista delantero	1,5 m – 2,2 m regulable
Ancho de pista trasero	1,5 m – 2,2 m regulable

Opciones adicionales

Árbol de toma de fuerza delantero	540 rpm, 1000 rpm
Árbol de toma de fuerza trasero	540 rpm, 1000 rpm
Dirección	Geo Link Pro Steer
Sistema hidráulico	Adicionalmente sistema hidráulico delantero y otra unidad de control en la parte trasera
Iluminación	Iluminación de trabajo adicional en la parte delantera y trasera
Equipamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Autopilot - GEO Link Pro Steer • Luces LED de trabajo • Luces para transporte

Sembradora

Activación	Manual o a través de Geo Link Pro Steer
Modelos	Con perforadora de seminatrici parcellari e a file single Plot / Row Motion e seminatrici di precisione Dynamic Disc Plus
Anchos de sembrado	1,25 m – 2 m
Abridor	Con Plot / Row Motion: Reja de arrastre PÖTTINGER, Reja de disco simple PÖTTINGER, Reja de disco doble LEMKEN, Reja de disco doble GREAT PLAINS Con Dynamic Disc Plus: reja de arrastre, abridor de disco doble corto, abridor de disco doble fino, abridor de disco doble pesado
Supervisión del flujo de semillas	Sensor Dickey John (opcional)

Dimensiones

Medidas	Longitud: 2840 mm Ancho: 2250 mm dependiendo del ancho de pista Altura: 1450 mm
Peso	Portaequipamientos: a partir de 1 200 kg, sembradora: a partir de 550 kg

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.