


Tantum Boot 10

Öppen torkhållare för 10 par skidpjäxor

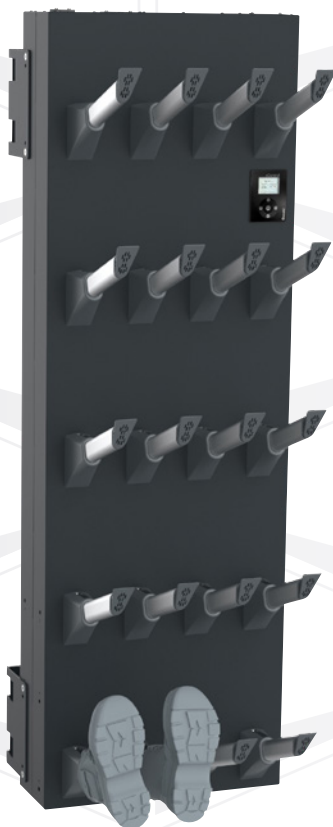

Även tillgängligt i
rostfritt stål

Dina fördelar sammanfattat:

- Snabb luftcirkulationstorkning – SpeedDry kombinerat med uppvärmd luft
- Desinfektion och luktreducering med Sterex plasmateknik, finns som tillval
- Enkel användning tack vare digital kontroll: Timer, veckoplanskontroll
- Extremt robusta, ovala torkarmar i anodiserat aluminium med unika utblåsbara ändkåpor
- Vägghalteringssats ingår (justerbar fot, finns som tillval)

Vi bearbetar endast varmförzinkad tunnplåt av hög kvalitet. Tillsammans med vår egenutvecklade pulverlackering säkerställer vi maximalt korrosionsskydd.

Tekniska data

| | |
|----------------------|---|
| Torksystem | SpeedDry – Luftcirkulationstorkning med värmesystem |
| Omgivningstemperatur | Optimalt 15–25 °C |
| Mått (H x B x D) | 1830 x 600 x 620 mm |
| Vikt | 76 kg |
| Strömförbrukning | 2150 W (Sterex: 2160 W) |
| Strömförsörjning | 230 V AC |

